




- Abgeschirmt
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau

_ . . . _

- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

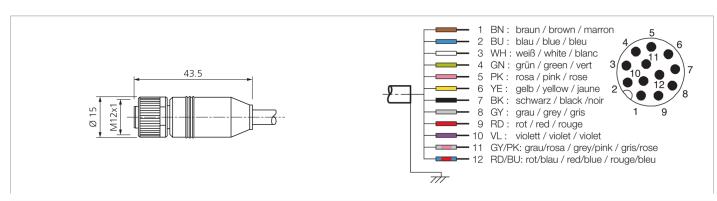

| Funktion | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|------------|---|
| | | | | | | ϵ | X |

| Technische Daten (typ.) | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebsspannung | < 30 V AC/DC |
| Länge | 30.000 mm |
| Durchmesser | Ø 6,5 mm (Durchmesser) |
| Gewinde | M12 |
| Material Kabel | PVC |
| Komponente | Anschlusskabel |
| Bauform | gerade / offenes Kabelende |
| Besonderheiten | abgeschirmt, Metallmutter |
| Geeignet für | Vision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren - CS 60 |
| LED Anzeige | Nein |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -5 +80 °C (bewegt, fest) |
| Schutzart | IP 67 |
| Anschluss | Buchse, M12, 12-polig |
| Querschnitt | 0,14 mm² (12 x) |
| | |

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/210618